

Volets à surpression

GAD-AAS

La grille à ventelle GAD-AAS assure la surpression d'air de confort dans les bâtiments.

Elle peut être accouplée à une grille pare-pluie extérieure type EXT-A ou EXT-G ainsi qu'une grille porte filtre EMPF.



Volets à supression

GAD-ASS

DIMENSIONS

- Toutes dimensions $\leq 2000 \times 2000$ mm
- Ailettes et cadre en aluminium anodisé Ep: 1.5 mm
- Butées silencieuses (joint mousse sur chaque ailette)
- Axes en inox
- Pas des ailettes 90 mm Grilles à Dépression / Surpression

CARACTÉRISTIQUES

Grille Aluminium à surpression (permet d'extraire l'air d'un local)


CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

- VITESSE D'air maximum 4,5 m/s – Contre pression maximum 170 Pa


PLANS TECHNIQUES

Plans Techniques – Grille en Aluminium à surpression (Longueur L x Hauteur H)


Coupe Horizontale

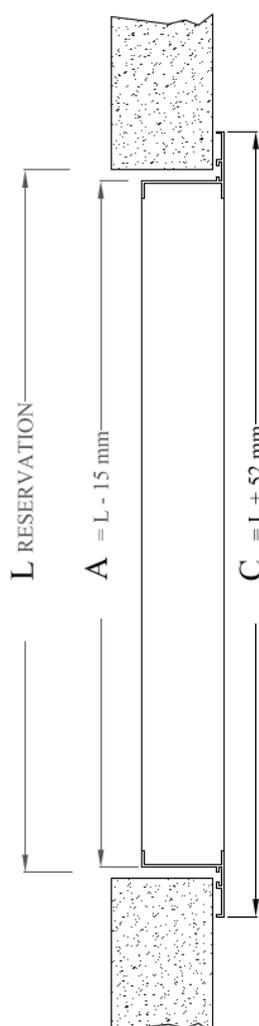

Coupe Verticale

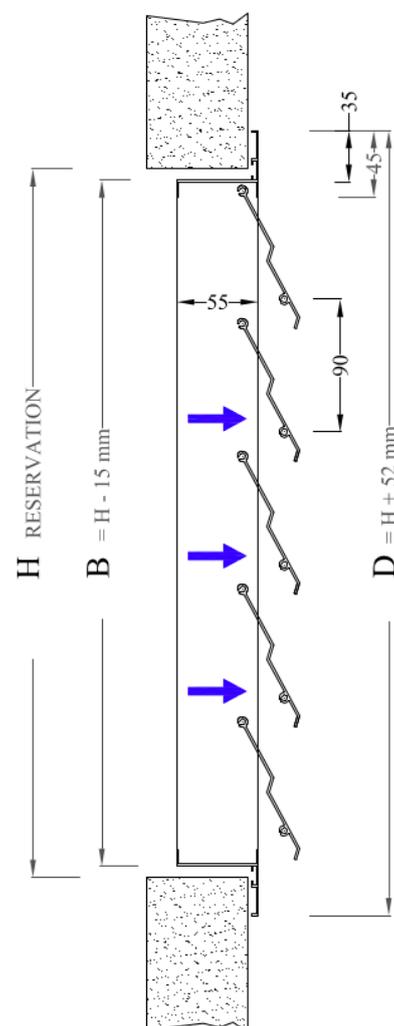


PASSAGE D'AIR

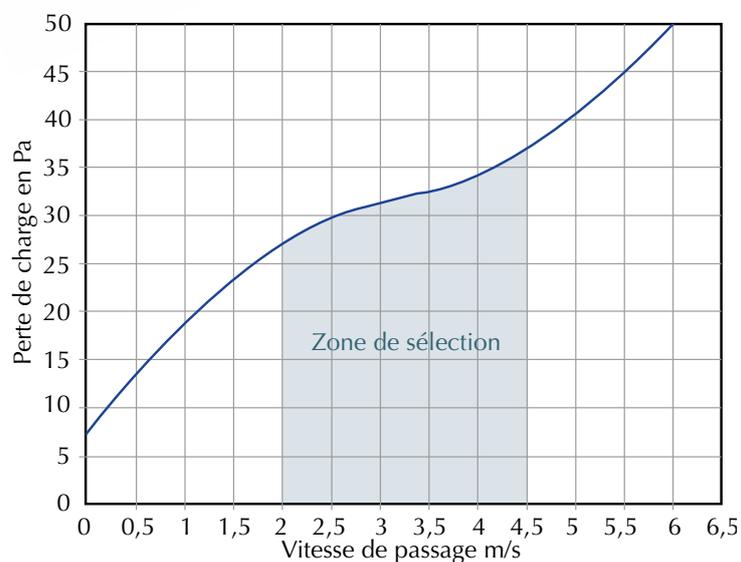

Volets à suppression

GAD-ASS

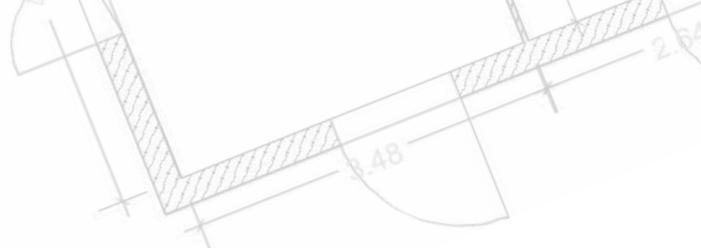

OPTIONS

ACCESSOIRES DE FIXATION

Pattes à sceller - PASC

- Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10^{ème}
- À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
- Distance conseillée entre pattes : 500 mm

Pattes à fixer – PASF

- Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10^{ème}.
- À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
- Distance conseillée entre pattes : 500 mm

Ressorts maçonneries – RM

- Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10^{ème}.
- À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
- Pour grille < 700 x 700 mm



FILTRE MÉDIA

Caractéristiques

- Encadrement en tôle d'acier galvanisé Z275 de 12/10^{ème}
- Filtre média 94 % (G4)gravimétrique démontable par vis.
- Grillage anti-rongeur galvanisé, maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en longueur et hauteur

Options


- Peinture poudre époxy cuite au four (gamme RAL)
- Pattes à sceller ou à spiter
- Matière: inox ou aluminium anodisé



CONTRE CADRE À SCELLER

Caractéristiques

- Contre cadre à sceller en acier galvanisé Z275 de 12/10^{ème}
- Pattes à sceller soudées sur précadre



GRILLAGE ANTI-VOLATILE

Toile PVC

- Grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
- 60% de passage libre



PEINTURE

- Tous types de RAL
- Peintures – Poudres polyester époxy cuite au four
- Très bonne résistance aux intempéries
- Brillance 80 à 85 % environ
- Autre type de peinture (Akzo nobel, ...) : nous consulter

