


Gaine PVC

# SERIE 3 PVC S UL 94VX

**Gaine flexible**, mi-lourde en PVC renforcée d'une spire PVC rigide noyée dans la paroi

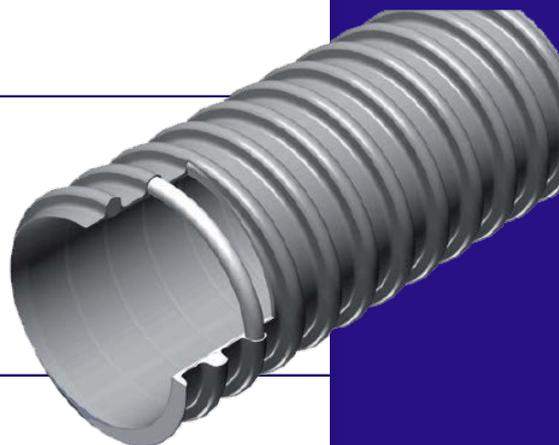

# SERIE 3 PVC S UL 94VX

## STRUCTURE

**Gaine flexible de poids moyen**, faite d'une paroi en PVC souple renforcée d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc. Surface intérieure très lisse. PVC classé au feu selon la norme UL94 Vx (variable suivant épaisseur de matière).

## APPLICATIONS

Conçue pour une utilisation d'aspiration d'air, de fumées et de poussières, pour la protection de câbles, la pulvérisation dans l'agriculture ou pour l'écoulement de liquides. Utilisée dans toutes les industries.

 int mm	 kg/m	 mm	 mm	 bar	 bar	 m
16	0,100	0,70	24	1,50	0,55	25
20	0,130	0,70	30	1,50	0,55	25
25	0,175	0,70	38	1,50	0,55	25
30	0,210	0,70	45	1,40	0,55	25
32	0,220	0,80	48	1,40	0,50	25
35	0,255	0,80	53	1,30	0,50	25
38	0,265	0,80	57	1,30	0,50	25
40	0,290	0,90	60	1,30	0,50	25
45	0,355	0,90	68	1,30	0,50	25
51	0,410	0,90	75	1,30	0,50	25
55	0,435	0,90	83	1,20	0,45	25
60	0,530	0,90	90	1,20	0,45	25
63	0,530	0,90	95	1,10	0,45	25
70	0,640	0,90	105	1,10	0,45	25
76	0,700	1,00	113	1,10	0,40	25
80	0,730	1,00	120	1,00	0,40	25
90	0,780	1,00	135	1,00	0,40	25
102	0,980	1,00	150	1,00	0,40	25
110	1,100	1,00	165	0,90	0,40	10
120	1,280	1,00	180	0,70	0,35	10
127	1,300	1,00	188	0,70	0,35	10
140	1,540	1,10	210	0,50	0,35	10
152	1,700	1,10	225	0,50	0,35	10
160	1,820	1,20	240	0,50	0,35	10
180	2,100	1,20	270	0,40	0,30	10
203	2,450	1,20	300	0,30	0,30	10
250	3,400	1,20	375	0,20	0,30	10
300	3,600	1,60	400	0,15	0,20	10



### MARQUAGE :

S3 PVC S UL 94Vx n°lot

### TEMPÉRATURE :

- 5 / + 60 °C

### CARACTÉRISTIQUES :

Intérieur lisse, bonne flexibilité.

### COULEURS :

