


Gaine tissu

SERIE 3 TPE AG

Gaine flexible et légère en tissu polyester
enduit de TPE, renforcée d'une spire PA

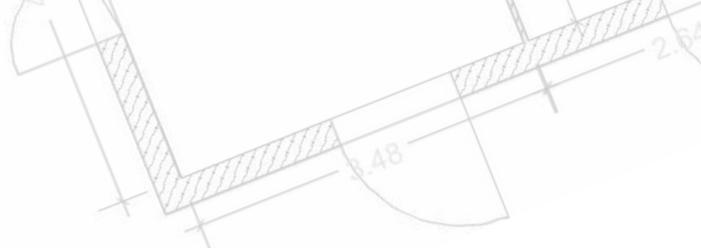

**STRUCTURE**

Gaine flexible légère faite d'une paroi en tissu de polyester enduit de TPE, renforcée d'une spirale en PA et protégée d'une bande d'usure TPE.

APPLICATIONS

Conçue pour aspirer l'air, les fumées très chaudes, les gaz d'échappement et pour des applications au sol.

int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
40	0,250	0,40	80	0,40	0,70	10
50	0,410	0,40	85	0,30	0,65	10
60	0,500	0,40	90	0,30	0,60	10
65	0,530	0,40	95	0,30	0,52	10
70	0,600	0,40	100	0,30	0,52	10
75	0,690	0,40	105	0,25	0,50	10
80	0,730	0,40	130	0,25	0,32	10
90	0,790	0,40	160	0,25	0,17	10
100	0,865	0,40	190	0,15	0,10	10
110	0,930	0,40	220	0,15	0,09	10
120	1,100	0,40	240	0,13	0,08	10
125	1,200	0,40	250	0,13	0,08	10
130	1,200	0,40	260	0,12	0,07	10
140	1,300	0,40	275	0,12	0,07	10
150	1,440	0,40	300	0,11	0,06	10
160	1,530	0,40	300	0,11	0,05	10
170	1,650	0,40	330	0,11	0,05	10
180	1,850	0,40	375	0,10	0,04	10
200	1,930	0,40	400	0,09	0,03	10

**TEMPÉRATURE :**

- 40 / + 150 °C

CARACTÉRISTIQUES :

Excellente résistance chimique, spécialement aux huiles et gaz d'échappement, retrouve sa forme suite à écrasement. Bande d'usure pour protéger contre les frottements du sol.

COULEURS :